


PA 标准型管

PA Standard Weight Conduit

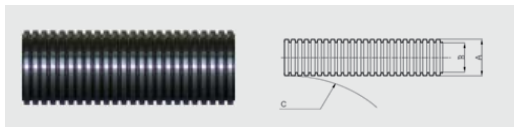

CE UL测试 DB EN45545

已通过铁道客车 67 号文件测试

材质：尼龙 6

颜色：黑色 / 灰色

温度：-40°C~+120°C，短时间 150°C

防护等级：IP66, IP68(与接头及密封圈配合使用)

特性：柔韧性好，耐磨损，阻燃，低烟毒，低毒，无卤素，很好的抗疲劳性和抗紫外辐射性

应用：机床，机械制造，自动化设备，船舶设施，运输装置，空气调节装置，轨道交通，铁路设施等

Material: Polyamide 6

Colour: Black(BL)/Grey(GR)

Temperature range: -40°C~ +120°C, short-term to 150°C

Protection Degree: IP66, IP68(For use with RL fitting & seal)

Properties: High flexibility, high abrasion resistance, fire hazard, low smoke density, low toxicity, halogen free, high UV resistance and high fatigue life

Applications: Machine tool, mechanical building, auto equipment, shipping facilities, transport installation, air-condition equipment, rail transportation, railway etc


软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	铁路专属型号① Special no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	最小弯曲半径 C (mm) Min bend radius	包装 (米 / 卷) Packing
10	PAS-10	PA6-7	10.0	6.5	15	200
13	PAS-13	PA6-10	13.0	10.1	25	100
16	PAS-16	PA6-12	15.8	11.9	35	50
18	PAS-18	-	18.5	14.6	40	50
21	PAS-21	PA6-17	21.2	17.5	45	50
28	PAS-28/F	PA6-23	28.5	23.6	50	50
28	PAS-28/C	-	28.5	22.5	50	50
34	PAS-34/F	PA6-29	34.5	28.9	60	50
34	PAS-34/C	-	34.5	28.9	60	50
42	PAS-42	PA6-36	42.5	35.6	65	25
54	PAS-54	PA6-48	54.5	47.9	75	25
67	PAS-67	PA6-56	67.2	56.7	130	10
80	PAS-80	PA6-70	79.6	66.6	170	10
106	PAS-106	PA6-95	106.5	92.5	225	10

备注：轨道交通行业建议使用粗螺纹。

Note: Coarse pitch is recommended to be applied to rail transit industry.

PA 标准型开口管

PA Standard Weight Slit Conduit

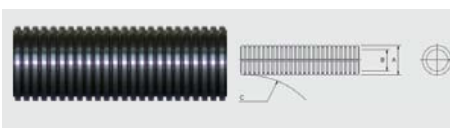

CE UL测试 DB EN45545

材质：尼龙 6

颜色：黑色 / 灰色

温度：-40°C~+120°C，短时间 150°C

特性：柔韧性好，阻燃，低烟雾，低毒，无卤素，很好的抗疲劳性和抗紫外辐射性，自熄灭性好

应用：机床，机械制造，自动化设备，电气控制系统，船舶设施等

Material: Polyamide 6

Colour: Black(BL)/Grey(GR)

Temperature range: -40°C~ +120°C, short-term to 150°C

Properties: High flexibility, fire hazard, low smoke density, low toxicity, halogen free, high UV resistance and high fatigue life, self-extinguishing

Applications: Machine tool, mechanical building, auto equipment, electric control system, shipping facilities etc

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	最小弯曲半径 C (mm) Min bend radius	包装 (米 / 卷) Packing
10	PAS-10-S	10.0	6.5	15	200
13	PAS-13-S	13.0	10.1	25	100
16	PAS-16-S	15.8	11.9	35	50
18	PAS-18-S	18.5	14.6	40	50
21	PAS-21-S	21.2	17.5	45	50
28	PAS-28/F-S	28.5	23.6	50	50
34	PAS-34/F-S	34.5	28.9	60	50
42	PAS-42-S	42.5	35.6	65	25
54	PAS-54-S	54.5	47.9	75	25

备注：铁路专属型号①为铁道客车，其他客车车辆，动车组及特种车辆专属型号。

Note: Railway special model number is for railway passenger cars, other passenger vehicles, motor trains unit and special vehicle exclusive models